移動・保管タイプ

バリアフリースケール

AD-6108／AD-6108H

写真は、AD-6108Hです。
プリンタはオプションです。

A&D 株式会社エー・アンド・デイ

使いやすさを追求した車イス体重計

バリアフリースケール

AD-6108H

昇降手すり付

¥450,000（税抜）
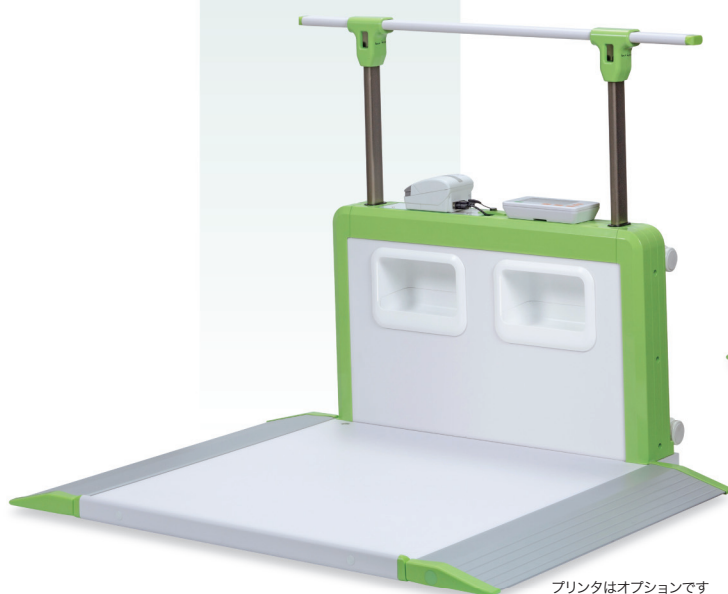
昇降手すりなし

¥350,000（税抜）

プリンタはオプションです

車イス体重測定の新しい提案

オプションのプリンタ、バーコードリーダを使用して車イス重量のラベル作成、読み取りがおこなえます。

- 事前に測定した**車イス重量**の**バーコードラベル**を**印刷、車いすへ貼付け**ます。
- 体重測定前に車いすへ**貼られたバーコード**を**読み取り**ます。

オプション バーコードリーダーは写真と異なる場合があります。

表示部

- 表示部取付位置は180度変更可能
- 本体から表示部をケーブル長分の延長が可能
- 車イス衣服重量引きも簡単設定

両側スロープ

- 両側からの乗降アプローチが可能
- 車イス乗降に便利な低くゆるやかなスロープ

移動用4輪キャスター

- 移動が簡単に行える4輪キャスターを装備
- スムーズな全方位移動が可能
  （保管に関しては取扱説明書を参照ください）
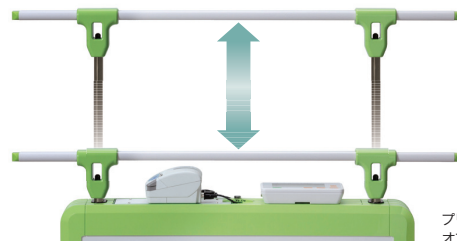
プリンタは
オプションです

無段階手すり機構（AD-6108H）

- 任意の高さで調整可能な手すりを装備
- コンパクトに収納可能

2015年4月10日　14時46分

体重(N)　66.5 kg

プリンタ印字（オプション）

- サーマルプリンタによる高速印字
- 正味体重値、プリセット風袋値印字
  （プリンタ装着にはプリンタ他、別途取付キット AD-PR580-004が必要となります。）

その他

- 専用ACアダプタ、乾電池の電源駆動が可能
- 乾電池動作は連続約500時間
  （単一アルカリ電池6本使用時、動作時間は使用環境により変化します）
- RS-232C通信ポート2ch標準装備

▶ 車イスに乗ったまま体重測定を行います。
正味体重値の**表示、印刷**がされます。

2015年4月10日　14時46分

体重(N)　66.5 kg

風袋(PT)　12.0kg

バリアフリースケール AD-6108/AD-6108H

外形寸法図 単位：mm
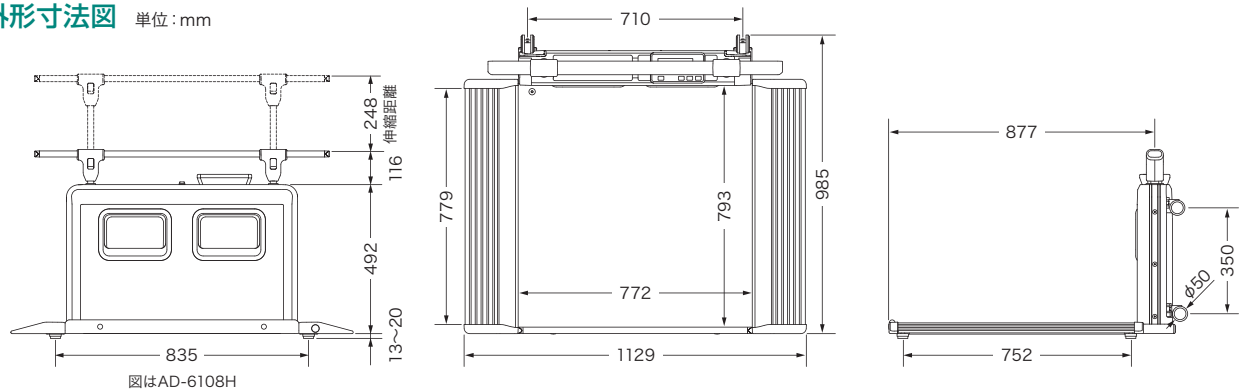
図はAD-6108H

仕様

型名	AD-6108	AD-6108H
精度等級	3級（*使用地域をご指定ください。）	
承認番号	第D153号	
ひょう量	200kg	
目量	100g（~150kg）　200g（150~200kg）	
最小測定値	2kg	
最大減算風引量	90kg	
表示	7セグメント液晶表示　文字高23mm	
印刷機能	オプションプリンタ装着により可能	
外部通信	RS-232C　2ch（Dsub 9P）	
使用温湿度範囲	温度：+5℃~+35℃　湿度：85%RH以下（但し結露無きこと）	
保存温度範囲	温度：−10℃~+50℃	
計量台寸法	1,129(W)×985(D)mm	
計量スペース	772(W)×793(D)mm	
電源	専用ACアダプタAX-TB230　AC100V,50-60Hz,10VA 単一アルカリ乾電池6個（別売）	
乾電池寿命	連続動作約500時間（周囲の環境や温度により異なります）	
付属品	専用ACアダプタ（AX-TB230）、取扱説明書	
適応車椅子サイズ	車輪外幅：770mm 以下　ホイールベース：560mm 以下	
商品コード	AD6108	AD6108H
JANコード	4981046701570	4981046701587

オプション

専用ACアダプタ ※付属品と同じ
AX-TB230
¥3,000（税抜）
JANコード：4981046714426
※ADプリンタユニットを未装着時のACアダプタです

ADプリンタユニット
AD-PR580
¥55,000（税抜）
JANコード：4981046713603
※内容：プリンタ本体、ACアダプタ、ACコード

プリンタ取付キット
AD-PR580-004
¥10,000（税抜）
JANコード：4981046714396
※内容：取付金具、ネジ2種類（2個, 4個）、RS-232Cケーブル 7cm（AX-KO3937）、電源中継ケーブル（AX-KO4782）

バーコードリーダ
AX-BCR-RS232C
¥20,000（税抜）
JANコード：4981046004770

プリンタ用紙（5巻/箱）
AX-PP147-S
¥5,000（税抜）
JANコード：4981046711340

NO IMAGE

AD-PR580用プリンタラベル用紙
AX-PP179-S
¥15,000（税抜）
JANコード：4981046130868

使用地域区分

使用地域（都道府県）	使用地域区分別重力加速度の範囲
① 北海道	9.803~9.807m/s²
② 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県	9.799~9.804m/s²
③ 福島県、栃木県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（八丈・小笠原支庁を除く）、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県	9.796~9.801m/s²
④ 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（全域）、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県（薩摩地方に限る）	9.794~9.799m/s²
⑤ 鹿児島県（薩摩地方を除く）、沖縄県	9.789~9.794m/s²

2箇所に記載されている県は、どちらの重力加速度の範囲でも使用できます。

ME機器に関するお問い合わせは
エー・アンド・デイME機器相談センター
0120-707-188
受付時間：月~金曜日（祝日、弊社休業日を除く）9:00~12:00　13:00~17:00

販売元
A&D 株式会社エー・アンド・デイ
本社：〒170-0013　東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6127(直)　FAX.03-5391-6129
■札幌出張所　TEL.011-251-2753(代)　FAX.011-251-2759
■仙台出張所　TEL.022-211-8051(代)　FAX.022-211-8052
■名古屋営業所　TEL.052-726-8763(直)　FAX.052-726-8769
■大阪営業所　TEL.06-7668-3904(直)　FAX.06-7668-3901
■広島営業所　TEL.082-233-0611(代)　FAX.082-233-7058
■福岡営業所　TEL.092-441-6715(代)　FAX.092-411-2815
http://www.aandd.co.jp

※ 取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

*AD6108-ADJC-02-PR2-15000